
Filtro MFAP24650P

AIRE PESADO

314309

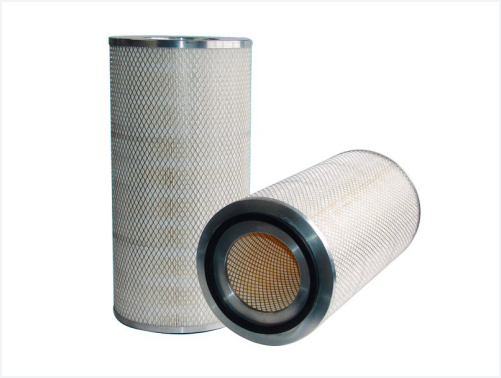

ESPECIFICACIONES

Diámetro exterior	**242.1 mm**
Diámetro interior	**12.7 / 131 mm**
Alto	**496.9 mm**

Presentación por caja: 18 unidades

EQUIVALENCIAS

ORIGINAL **CAT3I0879**	BALDWIN **PA2475**	DONSSON **DA2191**
FLEETGUARD **AF4060**	FRANIG **HCA3280**	LUBERFINER **LAF1718**
PARTMO **AP2291**	PREMIUM **AIP859**	TECNIFIL **TF24650**
WIX **42608**		

APLICACIONES · FILTRO MFAP24650P

FOTON: Auman BJ1133 I 210 HP CD CTX. 6690 c.c Motor Cummins ISD 210-30 Modelo 2011. MERCEDES BENZ: 1420 Camion Diesel Motor OM 366LA Modelo 1998, 1636 Camion Motor OM-401 Modelo 2003, Camiones Con Motor OM401/OM402. PEGASO: Doble Troque Motor Diesel. VOLVO: Cargadores L160, A25, 4600, L120, L120C, 4400, 4500, Montacargas A20; Volquetas Dumpers A20/A25, 4500, 4600/B, 5350B Motor Volvo. Use Con MFAP 24650SY Interno.

Limitación de responsabilidad: La información aquí detallada sirve como una guía de referencia orientativa; la selección, uso, montaje y/o la instalación de los filtros son de responsabilidad directa del cliente o técnico instalador. Nuestros productos corresponden a repuestos alternativos (Aftermarket), los cuales no provienen del fabricante de equipo original (OEM).



Los filtros usados deben ser tratados como peligrosos. Tenga en cuenta la legislación ambiental sobre el manejo y disposición de filtros usados en su región.



En condiciones adecuadas algunas de las materias primas con las que se fabrican los filtros son reciclables y/o aprovechables.

Limitación de responsabilidad: La información aquí detallada sirve como una guía de referencia orientativa; la selección, uso, montaje y/o la instalación de los filtros son de responsabilidad directa del cliente o técnico instalador. Nuestros productos corresponden a repuestos alternativos (Aftermarket), los cuales no provienen del fabricante de equipo original (OEM).